

PNEUMATIC COMPLEX



GRM1

Miniaturowe ściski pneumatyczne



Idealne dla aplikacji wymagających niewielkiego i lekkiego urządzenia ściskającego przy zachowaniu wysokiej siły docisku.

**POLIMEROWE
USZCZELNIENIA**
zapewniają wysoką
żywoćność

HARTOWANE ALUMINIUM
zwiększa odporność na zużycie

MECHANIZM BLOKUJĄCY
w przypadku zaniku powietrza
blokuje szczęki w ostatniej pozycji

**WYMIENNE SZCZĘKI
ZE STALI HARTOWANEJ**
wysoka żywoćność, przy
niskich kosztach eksploatacji

SZYBKA NAPRAWA
w ciągu 10 minut przy
użyciu kluczy imbusowych

**REGULOWANA PŁYTA
ZE STALI HARTOWANEJ**
eliminuje uszkodzenia
wywołane uderzeniami

**SAMOZACISKOWE
GWINTY ZEWNĘTRZNE**
brak konieczności użycia
dodatkowych materiałów
mocujących

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna
26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon: 290827789
<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email:pneumatic@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl

GRM1

Miniaturowe ściski pneumatyczne

PNEUMATIC
COMPLEX



WIELKOŚĆ
1 – GRM1

TYP SZCZĘK
S – standard

KĄT OTWARCIA
SZCZĘKI „A”

00 – kąt otwarcia 0°
05 – kąt otwarcia 5°
30 – kąt otwarcia 30°
50 – kąt otwarcia 50°

KOŃCÓWKI SZCZĘKI „A”

Grubość materiału

	0 – 1mm	1,01 – 2mm	2,1 – 3mm
Kolor	Czarny	Srebrny	Złoty
Brak	□	□	□
Pojedynczy stożek	SCB	SCS	SCG
Podwójny stożek	DCB	DCS	DCG
Pojedynczy romb	SDB	SDS	SDG
Podwójny romb	DDB	DDS	DDG
Pojedyncza końcówka PU	SUB	SUB	SUB
Podwójna końcówka PU	DUB	DUB	DUB

GRM 1 T S - 6 - 30 SDB - 05 SDB - LAA

MOCOWANIE

T – tylne (standard)
C – uchwyt łożyskowy 90°
R – uchwyt tulejowy
S – uchwyt łożyskowy
W – uchwyt łożyskowy XL

WYKONANIE

1 – calowe
6 – metryczne

KĄT OTWARCIA
SZCZĘKI „B”

00 – kąt otwarcia 0°
05 – kąt otwarcia 5°
30 – kąt otwarcia 30°
50 – kąt otwarcia 50°

KOŃCÓWKI SZCZĘKI „B”


Grubość materiału

	0 – 1mm	1,01 – 2mm	2,1 – 3mm
Kolor	Czarny	Srebrny	Złoty
Brak	□	□	□
Pojedynczy stożek	SCB	SCS	SCG
Podwójny stożek	DCB	DCS	DCG
Pojedynczy romb	SDB	SDS	SDG
Podwójny romb	DDB	DDS	DDG
Pojedyncza końcówka PU	SUB	SUB	SUB
Podwójna końcówka PU	DUB	DUB	DUB

GŁÓWNE ZALETY

- Kompaktowa budowa
- Prosta konstrukcja
- Wysoka żywotność
- Duża siła ścisku
- Cztery konfiguracje otwarcia szczęk
- Najlepsza cena w stosunku do siły ścisku
- Możliwość instalacji czujników

WYMIARY

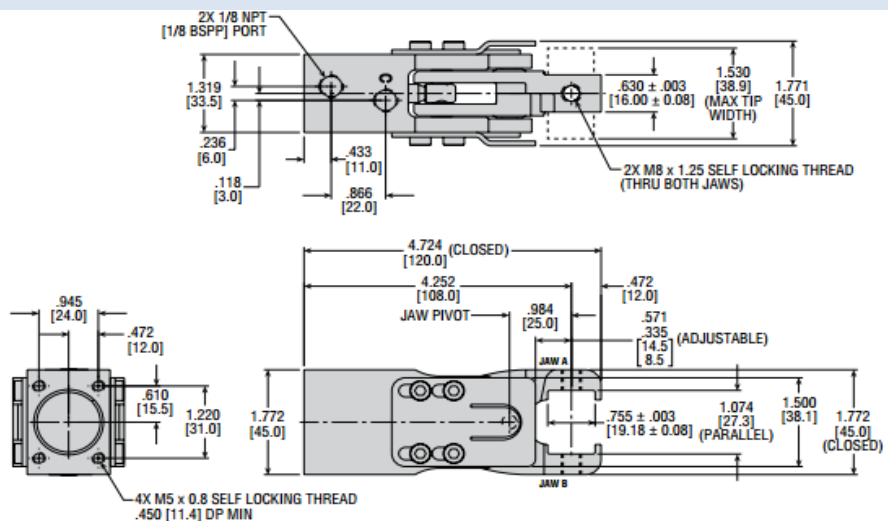

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon: 290827789
<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email:pneumatic@pneumatic-complex.com.pl

Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl
 Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl