PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NC
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV010.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	20PIN

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-EL06
Wiązka elektryczna:	EBA-BV010.PC.WE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna
26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789
http://www.pneumatic-complex-com.pl email: kielce@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NO
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV011.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	SUB-D 25

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-7965
Wiązka elektryczna:	EBA-BV011.PC.WE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna
26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789
http://www.pneumatic-complex-com.pl email: kielce@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NO
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV012.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	20PIN

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-7965
Wiązka elektryczna:	EBA-BV012.PC.WE

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NO
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV013.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	SUB-D 25

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-7965
Wiązka elektryczna:	EBA-BV013.PC.WE

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NO
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV014.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	20PIN

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-7965
Wiązka elektryczna:	EBA-BV014.PC.WE

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NC
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV015.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	20PIN

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-EL06
Wiązka elektryczna:	EBA-BV015.PC.WE

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NO
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

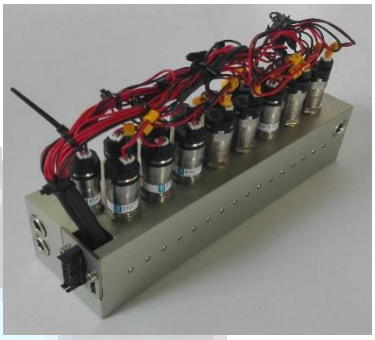

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV016.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	20PIN

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-7965
Wiązka elektryczna:	EBA-BV016.PC.WE

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NO
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV023.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	SUB-D 25

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-7965
Wiązka elektryczna:	EBA-BV023.PC.WE

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NC
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

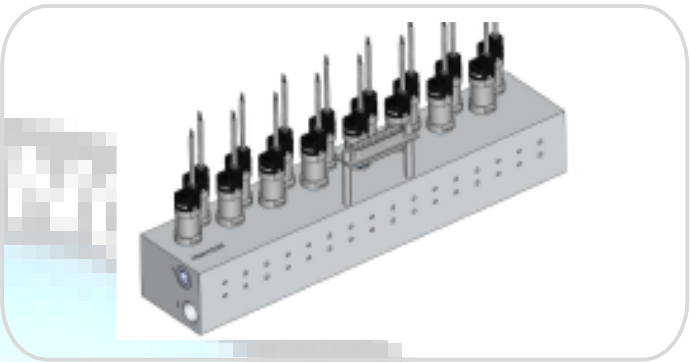

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV030.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	SUB-D 25

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-EL06
Wiązka elektryczna:	EBA-BV030.PC.WE

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NO
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

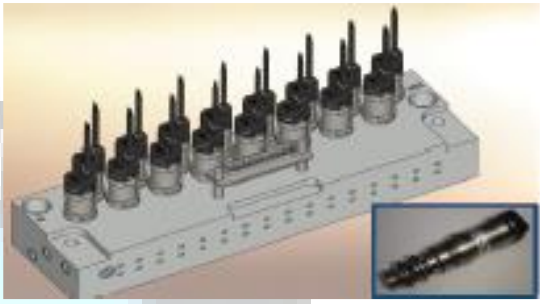

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV031.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	SUB-D 25

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-7965
Wiązka elektryczna:	EBA-BV031.PC.WE

PNEUMATIC COMPLEX

BLOK ZAWOROWY

Funkcja zaworów 3/2-NC
Przyłącze płytowe
Sterowanie: elektromagnetyczne

NR ZAMÓWIENIOWY EBA-BV032.PC

DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnienia:	Podciśnienie – 8.5 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Przepływ:	240 Nl/min (dotyczy jednego zaworu)
Zakres temperatury:	-18°C - + 50°C
Ilość zaworów:	16
Napięcie:	24 VDC 2.5W
Przyłącze elektryczne:	SUB-D 25

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Zawór:	BV314A-CC1-00-BCCA-CTA-EL06
Wiązka elektryczna:	EBA-BV032.PC.WE

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna
26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon:290827789
http://www.pneumatic-complex-com.pl email: kielce@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl