


PNEUMATIC COMPLEX



ZAWORY ROZDZIELAJĄCE


Funkcja 4/2, Przepływ: 150 NI/min,
Przyłącze G1/8" Namur
Sterowanie: elektromagnetyczne

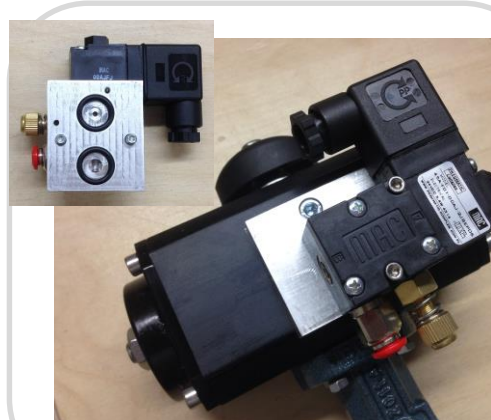

NR ZAMÓWIENIOWY

45A-FC1-DYYU-ZTT N45A

4/2 MONOSTABILNY BEZPOŚREDNIEGO DZIAŁANIA



STEROWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I OPCJE DODATKOWE

YY	NAPIĘCIE	U	PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE	Z	STEROWANIE RĘCZNE	EXXX	TT	GNIAZDO	
AA	110VAC	A	przewody (45 cm)	1	monostabilne	XXX	zależnie od aplikacji	JM	duże prostokątne
AB	230VAC	B	Przewody (60 cm)	2	bistabilne			KJ	małe kwadratowe
DB	12VDC	J	gniazdo	Z	inne				
DA	24VDC								
YY	Inne								

WTYCZKI ELEKTRYCZNE (zamawiane oddzielnie)



DIN 43650 - Industrial Standard B 11mm



DIN 43650 - Industrial Standard B 11mm LED 24V/230V



MICRO DIN 43650 - Industrial Standard C 9.4mm



MICRO DIN 43650 - Industrial Standard C 9.4mm LED 12 - 24 AC/DC

NR ZAMÓWIENIOWY

MPM-JB-FEM

MPM-JD-FEM

MPM-KA

MPM-KD-24

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna
26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon: 290827789
<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email:pneumatic@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl
Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl




DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnień:	podciśnienie – 8 bar
Ciśnienie pilota:	monostabilny 1,8 – 8 bar bistabilny 2,3 – 8 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Zakres temperaturowy wersji podstawowej:	-18°C - + 50°C
Przepływ nominalny (dla 6 bar i ΔP=1 bar)	150NI/min (Cv=0,15),
Cewka elektromagnetyczna:	Epoksydowana, przewody klasy A
Zakres napięcia:	-15% - +10% napięcia znamionowego
Zabezpieczenie elektryczne:	IP65
Czasy przesterowań	24VDC załączenie 6 ms, wyłączenie 2 ms 50Hz załączenie 3-8 ms, wyłączenie 2-7 ms

CZĘŚCI DODATKOWE:

Adapter montażowy:	N-45028-04
--------------------	------------

WYMIARY:

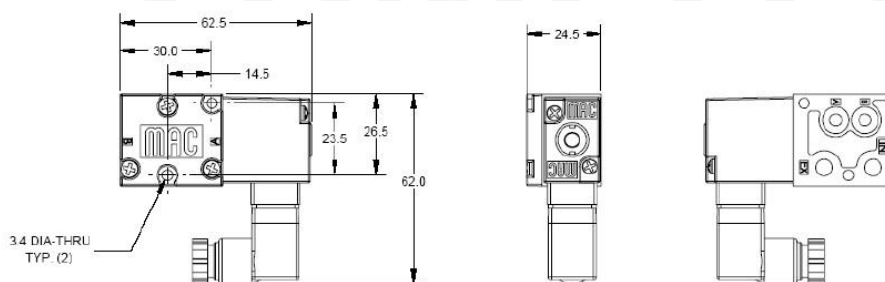

Namur Interface
Adapter Kit (4-way)
N-45028-04

