



# ZAWORY ROZDZIELAJĄCE

Funkcja 4/2, Przepływ: 200 NI/min,

Przyłącze G1/8"

Sterowanie: elektromagnetyczne



45A-XXX-DYYU-ZKJ XXXX

NR ZAMÓWIENIOWY

PRZYŁĄCZE	WBUDOWANA KONTROLA PRZEPŁYWU	MONOSTABILNY	BISTABILNY
G 1/8"	Nie	45A-SC1-DYYU-ZKJ XXXX	45A-TC1-DYYU-ZKJ XXXX
G 1/8"	Tak	45A-SC2-DYYU-ZKJ XXXX	45A-TC2-DYYU-ZKJ XXXX

STEROWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I OPCJE DODATKOWE

YY	NAPIĘCIE	U	PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE	Z	STEROWANIE RĘCZNE	XXXX
AB	220VAC	A	przewody (45cm)	0	brak	XXXX zależnie od aplikacji
AA	110VAC	J	gniazdo	1	monostabilne	
AC	24VAC			2	bistabilne	
DA	24VDC			Z	inne	
YY	inne					

WTYCZKI ELEKTRYCZNE (zamawiane oddzielnie)



MICRO DIN 43650-  
Industrial Standard C 9.4  
mm



MICRO DIN 43650-Industrial  
Standard C 9.4mm  
LED 12 – 24 AC/DC

NR ZAMÓWIENIOWY

MPM-KA

MPM-KD-24

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osoja J.i P. Spółka Jawna  
26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon: 290827789  
<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email:pneumatic@pneumatic-complex.com.pl  
Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl  
Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl



# ZAWORY ROZDZIELAJĄCE

Funkcja 4/2, Przepływ: 200 NI/min,

Przyłącze G1/8"

Sterowanie: elektromagnetyczne




## DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, podciśnienie, gazy nieagresywne
Zakres ciśnień:	podciśnienie – 8 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Poziom filtracji:	40 µm
Zakres temperaturowy:	-18°C - + 50°C
Przepływ nominalny (dla 6 bar i ΔP=1 bar)	5.4W – 200 NI/min (Cv=0,2)
Cewka elektromagnetyczna:	Epoksydowana, przewody klasy A
Zakres napięcia:	-15% - +10% napięcia znamionowego
Zabezpieczenie elektryczne:	IP65
Czasy przesterowań	24VDC załączenie 6 ms, wyłączenie 2 ms 50Hz załączenie 3-8 ms, wyłączenie 2-7 ms

## CZĘŚCI ZAMIENNE:

Płyty końcowe: M-45001-01P

## WYMIARY:

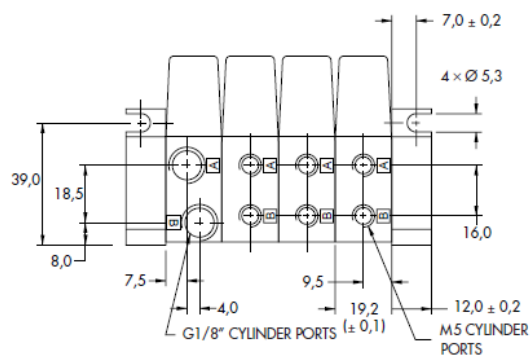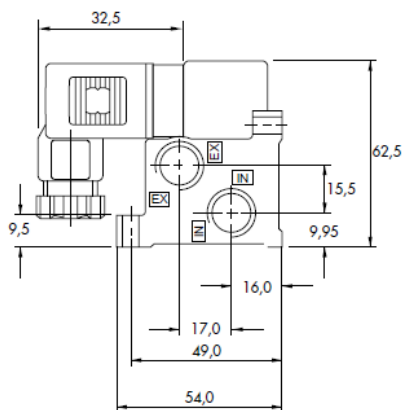

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osoja J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon: 290827789

<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email:pneumatic@pneumatic-complex.com.pl

Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl

Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl