





SIŁOWNIKI PROFILOWE ISO 15552

dwustronnego działania z wkładką magnetyczną
i regulowaną amortyzacją
Ø 32...100



PROFIL



SERIA

MATERIAŁ
USZCZELNIENIA



STANDARDOWA
WZMOCNIONA

NBR 70
PU 92° ShA

PCA
PCH

PCT
PCR

SPECJALNA

VITON®

PCZ

NR ZAMÓWIENIOWY: **XXX – YYY – Q – ZZZZ**

XXX:

seria

PCA

PCH

PCT

PCR

PCZ

YYY:

średnica
tłoka

032 – 32mm

040 – 40mm

050 – 50mm

063 – 63mm

080 – 80mm

100 – 100mm

Q:

tłoczek

S – stal C40

X – AISI 303

ZZZZ:

skok siłownika, np.:

0125 – 125mm

0050 – 50mm

Opcje:

-KAA –
wydłużone
tłoczek o
AA mm

PRZYKŁAD:

PCR – 032 – S – 0500



SIŁOWNIKI PROFILOWE ISO 15552

AKCESORIA:

∅	Końcówka widelkowa	Sprzęgło	Końcówka prosta z przegubem kulowym	Koźnierz	Łapa	Jarżmo siłownika
32	FIC.M10	CC10	TS10	ISO032F	ISO032P	ISO032IP
40	FIC.M12	CC12	TS12	ISO040F	ISO040P	ISO040IP
50	FIC.M16	CC16	TS16	ISO050F	ISO050P	ISO050IP
63	FIC.M16	CC16	TS16	ISO063F	ISO063P	ISO063IP
80	FIC.M20	CC20	TS20	ISO080F	ISO080P	ISO080IP
100	FIC.M20	CC20	TS20	ISO100F	ISO100P	ISO100IP

∅	Ucho skośne kompletne	Ucho proste kompletne	Ucho proste ze sworzniem	Ucho proste z przegubem kulowym	Ucho proste
32	ISO032Z	ISO032V	ISO032C	ISO032T	ISO032CM
40	ISO040Z	ISO040V	ISO040C	ISO040T	ISO040CM
50	ISO050Z	ISO050V	ISO050C	ISO050T	ISO050CM
63	ISO063Z	ISO063V	ISO063C	ISO063T	ISO063CM
80	ISO080Z	ISO080V	ISO080C	ISO080T	ISO080CM
100	ISO100Z	ISO100V	ISO100C	ISO100T	ISO100CM

CZUJNIK 2 PRZEWODOWY PNP/NPN NO, 10-30VDC Z PRZEWODEM 2m

Nr zamówieniowy: MK5103

SIŁOWNIKI PROFILOWE ISO 15552

PNEUMATIC COMPLEX



DANE TECHNICZNE:

Medium:	Sprężone powietrze, gazy nieagresywne
Zakres ciśnień roboczych:	0,5 – 12 bar
Smarowanie:	Nie wymagane
Zakres temperaturowy:	Seria standardowa : -10°C – + 85°C Seria wzmocniona: -10°C – + 85°C Seria specjalna: -10°C – +120°C

Rura siłownika:	Profil aluminiowy
Pokrywa przednia / tylna:	Powierzchniowo utwardzane aluminium
Tłok siłownika:	Aluminium
Uszczelnienia:	Seria standardowa – NBR Seria wzmocniona – Poliuretan Seria specjalna – Viton®
Tłoczek:	Stal C40 chromowana powierzchniowo Stal nierdzewna AISI 303
Prowadzenie tłoczyska:	Kompozyt polimerowy

PNEUMATIC
COMPLEX

PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna

26-052 Nowiny, Zgórsko 1B, Tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, NIP: 657-19-76-128, Regon: 290827789

<http://www.pneumatic-complex-com.pl> email: kielce@pneumatic-complex.com.pl

Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: gliwice@pneumatic-complex.com.pl

Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: gniezno@pneumatic-complex.com.pl


wersja dokumentu 2022.11

SIŁOWNIKI PROFILOWE ISO 15552

PNEUMATIC
COMPLEX



WYMIARY:

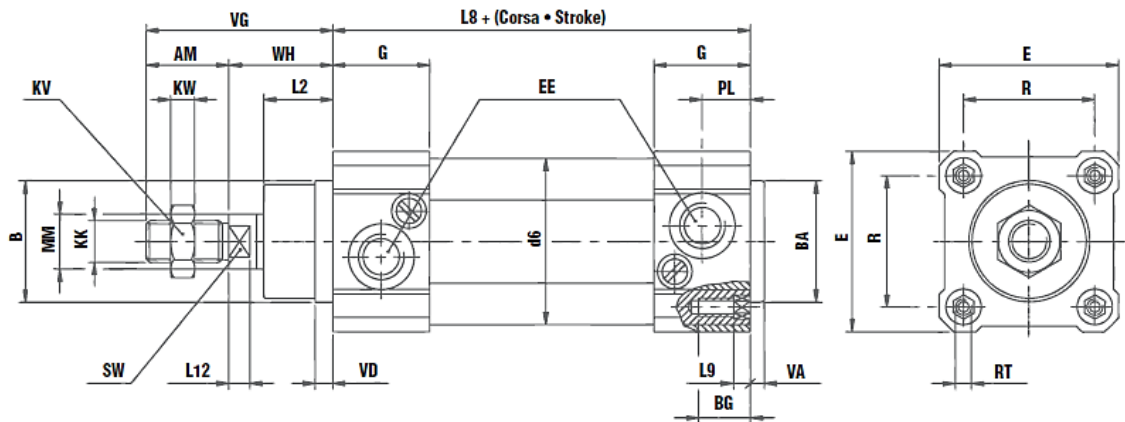

Ø	L8	R	E	ØB	KK	AM
32	94	32.5	47	30	M10 x 1.25	22
40	105	38	53	35	M12 x 1.25	24
50	106	46.5	65	40	M16 x 1.5	32
63	121	56.5	75	45	M16 x 1.5	32
80	128	72	95	45	M20 x 1.5	40
100	138	89	115	55	M20 x 1.5	40

Ø	L2	VD	ØMM	KW	RT	EE
32	20	6	12	5	M6	G 1/8
40	22	6	16	6	M8	G 1/4
50	27	6	20	8	M8	G 1/4
63	29	6	20	8	M8	G 3/8
80	33	6	25	10	M10	G 3/8
100	36	6	25	10	M10	G 1/2