

PNEUMATIC  
COMPLEX




# Aplikator Kleju PerfectMelt SE



## Aplikator najczęściej stosowany w maszynach pakujących

### Funkcje aplikatora:

- pojemność zbiorników 4 lub 8 kg
- możliwość podłączenia do aplikatora 4 węży grzewczych/ głowic
- pompa tłokowa dwustronnego działania z elektronicznym sterowaniem
- cyfrowe wyjścia do zewnętrznego sterownika PLC
- funkcja obniżenia temperatury
- aluminiowy zbiornik pokryty PTFE
- duży wysyp kleju z uszczelnieniem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- oddzielne sterowanie temperaturami zbiornika oraz bloku przyłącza węży grzewczych
- zawór bezpieczeństwa, certyfikat CE
- czujnik poziomu kleju - opcja

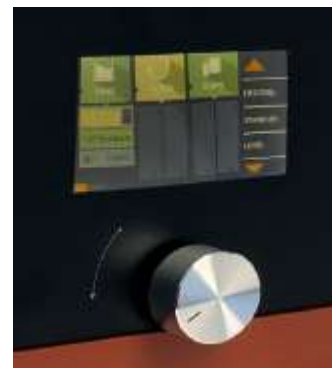

Numery katalogowe aplikatorów w zależności od pojemności zbiorników i ilości kanałów grzewczych.

4 kg		8 kg	
Węże	Nr kat.	Węże	Nr kat.
4	020044	4	020084



PTH PNEUMATIC COMPLEX Osojca J.i P. Spółka Jawna, 26-052 Nowiny, Zgórsko 1B,  
NIP: 657-19-76-128, Regon: 290827789, <http://www.pneumatic-complex.com.pl>  
Siedziba główna w Zgórsku, tel:+48 41 3431164, fax:+48 41 3431165, email: [kielce@pneumatic-complex.com.pl](mailto:kielce@pneumatic-complex.com.pl)  
Biuro handlowe w Gliwicach, tel: 32 2389380, fax: 32 2304870, email: [gliwice@pneumatic-complex.com.pl](mailto:gliwice@pneumatic-complex.com.pl)  
Biuro handlowe w Gnieźnie, tel: 61 4243237, fax: 61 4243256, email: [gniezno@pneumatic-complex.com.pl](mailto:gniezno@pneumatic-complex.com.pl)  
Wersja dokumentu 2015.08