


PNEUMATIC COMPLEX



Pompa membranowa i tłokowa do klejenia na zimno

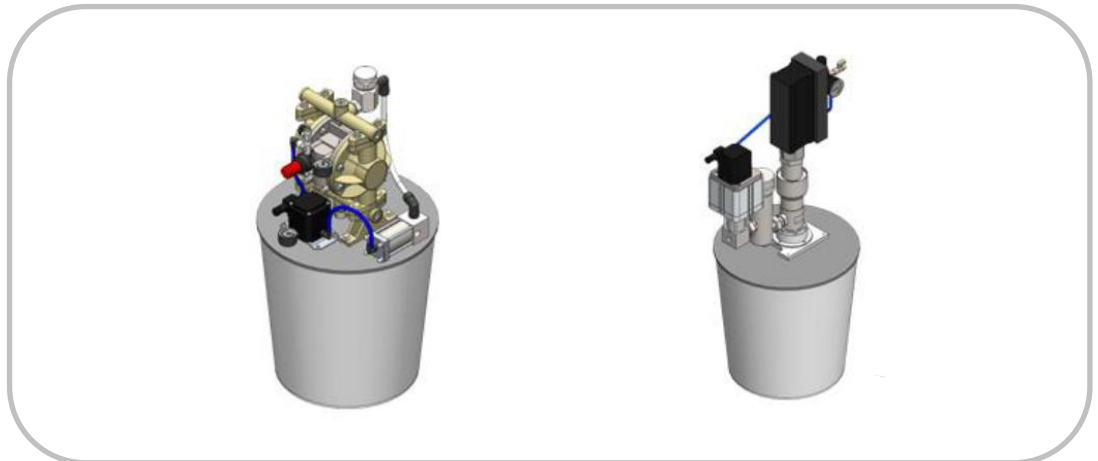

Podajnik kleju z pompą membranową zaprojektowany jest do podawania klejów o niskiej lepkości, natomiast podajnik z pompą tłokową do podawania klejów o średniej lepkości.

Wyposażenie podajnika

Pompa membranowa:

- Pompa membranowa o przełożeniu 1:1
- Plastikowa pokrywa oraz kubek do przepłukiwania systemu wodą
- Filtr kleju
- Depulsator kleju
- Maksymalne ciśnienie powietrza zasilającego 6 bar
- Maksymalna lepkość kleju 1000mPas
- Wyjściowe ciśnienie kleju od 0,5 do 6 bar
- Opcjonalnie zawór proporcjonalny 0-20mA

Pompa tłokowa:

- Pompa tłokowa o przełożeniu 4:1
- Plastikowa pokrywa oraz kubek do przepłukiwania systemu wodą
- Filtr kleju
- Depulsator kleju
- Maksymalne ciśnienie powietrza zasilającego 6 bar
- Maksymalna lepkość kleju 5000mPas
- Wyjściowe ciśnienie kleju od 0,5 do 24 bar
- Opcjonalnie zawór proporcjonalny 0-20mA